



Neff
C77V60N2
MACHINE A CAFE ENCASTRABLE
45CM

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004147527
gamme distribuée:

C77V60N2
Acier inox
Machine à café Espresso automatique

Plus produits

- Nouveau système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C
- Nouveau système d'extraction d'arôme : AromaPressureSystem
- Fonction "My Coffee" : possibilité de programmer votre Cappuccino ou Latte Machiatto favoris
- AromaDouble dose, pour un café très corsé et l'épanouissement des arômes
- Préparation simultanée de 2 tasses de café ou d'espresso en 2 temps pour plus de goût
- Nettoyage "SinglePortion": nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Programme automatique de nettoyage et détartrage Calc'n'clean

Confort et sécurité

- Isolation contre le bruit
- Broyeur à café silencieux en céramique : 'SilentCeramDrive'
- Préparation automatique de café et espresso par pression d'une seule touche
- Réduction du temps de préchauffage
- Fonction de préinfusion
- Possibilité d'utiliser des verres pour latte macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Emulsion du lait, lait chaud et eau chaude disponibles séparément
- Conduites individuelles d'eau et de lait dans la buse
- Nettoyage facile des accessoires pour préparer le lait sous le robinet ou dans le lave-vaisselle
- Programme de rinçage automatique à la mise sous tension, hors tension
- Ecoulement de café et de lait réglables en hauteur (anti-éclaboussures)
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- L'appareil détecte les réservoirs de grains et d'eau vides
- Eclairage de la sortie du café et de la tasse lors de la préparation
- Indication du nombre de préparations restantes avant le changement du filtre à eau, le détartrage, le nettoyage
- Indication électronique de remplacement du filtre à eau

Caractéristiques générales

- Cet appareil encastrable sort de sa niche en actionnant le bouton
- Display LCD haut de gamme, langue programmable
- Interrupteur de mise sous/hors tension
- Conduite de lait intégrée dans la sortie du café
- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2.5 litres
- Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes (contenu 1kg)
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- Compartiment indépendant pour café moulu
- Compartiment pour accessoires dosette, tuyau pour lait, manuel d'utilisation
- Buse à lait de grande qualité, idéale pour développer de la crème

Accessoires intégrés

1 x filtre à eau, 1 x cuillère de dosage,
1 x pastilles de nettoyage, 1 x bandes
test, 1 x vis de montage, 1 x récipient à
lait

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles


Caractéristiques

Buse de production de mousse : Oui
Sécurité hydraulique : non
Dimensions du produit (mm) : 454 x
595 x 535
Niche d'encastrement (mm) : 450 x 564
x 514


**Types de consommation et de
connexion**

Puissance maximum de raccordement
électrique (W) : 1700
Intensité (A) : 10A
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil
ter.

C77V60N2
Acier inox
Machine à café Espresso automatique

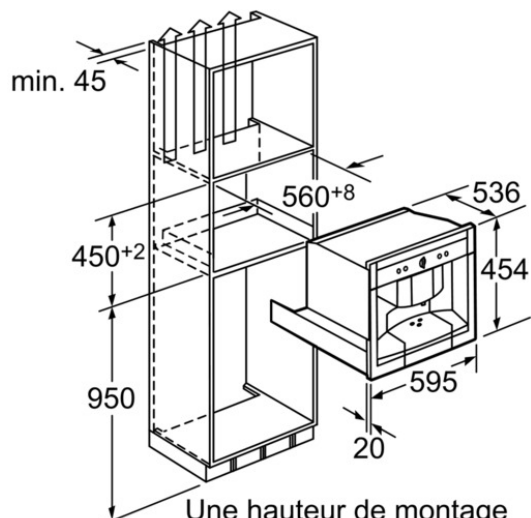


Une hauteur de montage >950 mm complique le remplissage du récipient à grains de café et eau situé sur la partie supérieure.
Mesures en mm

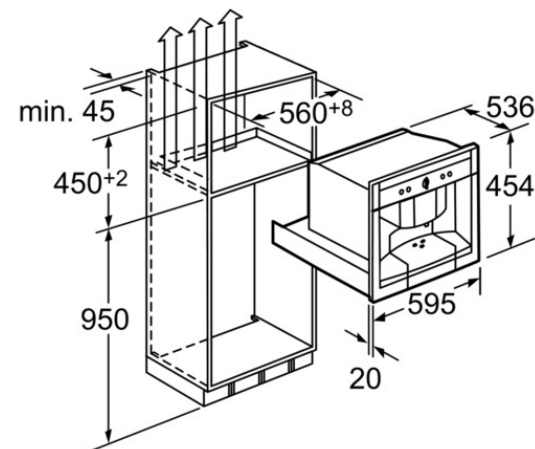


Une hauteur de montage >950 mm complique le remplissage du récipient à grains de café et eau situé sur la partie supérieure.

Mesures en mm

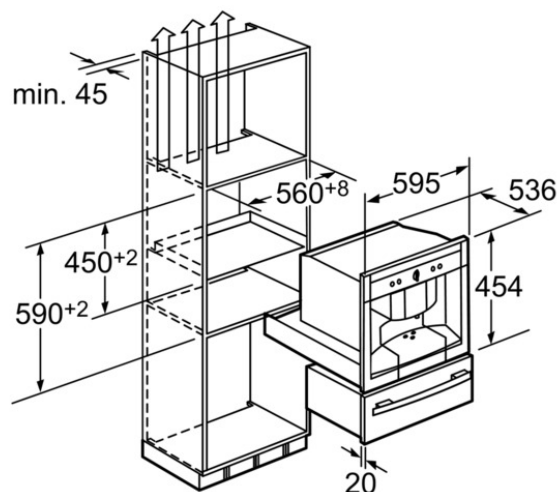

L'automate à espresso peut être encastré au-dessus d'un tiroir chauffant. Un fond intermédiaire n'est pas nécessaire.



Mesures en mm

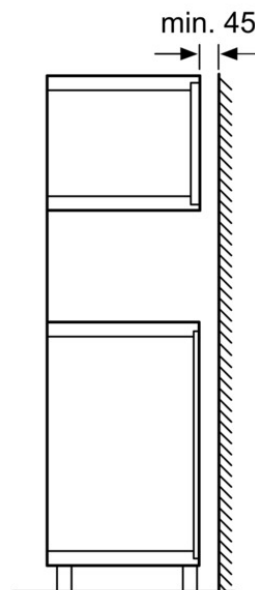

Mesures en mm

Automate à espresso
Encastrement en angle gauche

Encastrement en angle droit



Mesures en mm